



FENCE COMPANY A.Ş.

PANEL ÇİT & TEL ÖRGÜ SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA

Fence ailesi olarak önceliğimiz, müşteri memnuniyeti olup bu hedefe ulaşma doğrultusunda kendimizi geliştirme anlayışını benimsiyoruz. Konusunda uzman, sektörde deneyimli ve en iyi makina parkurumuzla siz müşterilerimize tel örgü sektöründe hizmet vermekteyiz. Gerek hızla değişen teknoloji, gerek müşterilerimizden gelen çeşitli ürün taleplerinin artması firmamızın dinamik yapısıyla birleşmiş ve ürün portföyümüzü geliştirme ihtiyacını hissettirmiştir. Şu an firmamız, kafes tel örgü, panel çit, dikenli tel, jiletli tel, yüksek güvenlik çiti, beton direk ve payanda, çelik çit, mobil çit, araç ve personel kapı çeşitlerini üretebilmekte ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Ar-Ge ve Kalite Kontrol departmanlarımız daha kaliteli ve çeşitli ürün çalışmalarına devam etmektedir.

Firmamızın kurulduğu ilk günden bu yana taviz vermediği kalite prensibine uygun olarak; kaliteli üretim ancak ve ancak kaliteli hizmet ile tamamlanabilmektedir. Bu sebeple tıpkı ürün çeşitliğimiz gibi yıllar içerisinde hizmetlerimizi de arttırmış ve günümüzde; arazi ölçümü ve tahkikatı, proje çizimi, çözüm üreten saha çizimleri, çeşitli laboratuvarlarda kalite kontrol testleri, deneyimli ekipler ile montaj ve iş tamamlandıktan sonra sahada ürün ve montajın kalite kontrolünü kapsayan hizmet ağımız oluşmuştur.

Kurumsal kimliğimizin ve sektörde öncü olmamızın vermiş olduğu sorumluluk ile Dünya markası olmaya adım adım yaklaşan firmamız için ürünlerimizin devamlılığı ve kalitesi, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası servislerimiz önem verdiğimiz konulardandır. Bu sebeple, hem ülkemizin hem de dünya pazarının gelecekteki taleplerini firmamızı daha da geliştirerek karşılamayı ve bu yolda istikrarlı yürüyüşümüze devam etmeyi hedeflemekteyiz.

Fence'nin vazgeçilmez kalitesinin ayrıcalığını siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan onur duyuyoruz.

FENCE
COMPANY A.Ş.




MİSYONUMUZ

Kendini güvende hissetmek isteyen son kullanıcıya güvenilir yaşam alanları sunmak. Bu doğrultuda nihai kullanıcıyı memnun edecek olan uygulamaları çağdaş ve yenilikçi anlayışıyla sürdürmek.

VİZYONUMUZ


Çevre çit güvenliği sistemlerinde insana ve toplumsal yaşama katkı sağlayacak ekonomik yatırımların uluslararası alanda gerçekleştirilmesi.

GALVANİZ KAPLI KAFES TEL ÖRGÜ

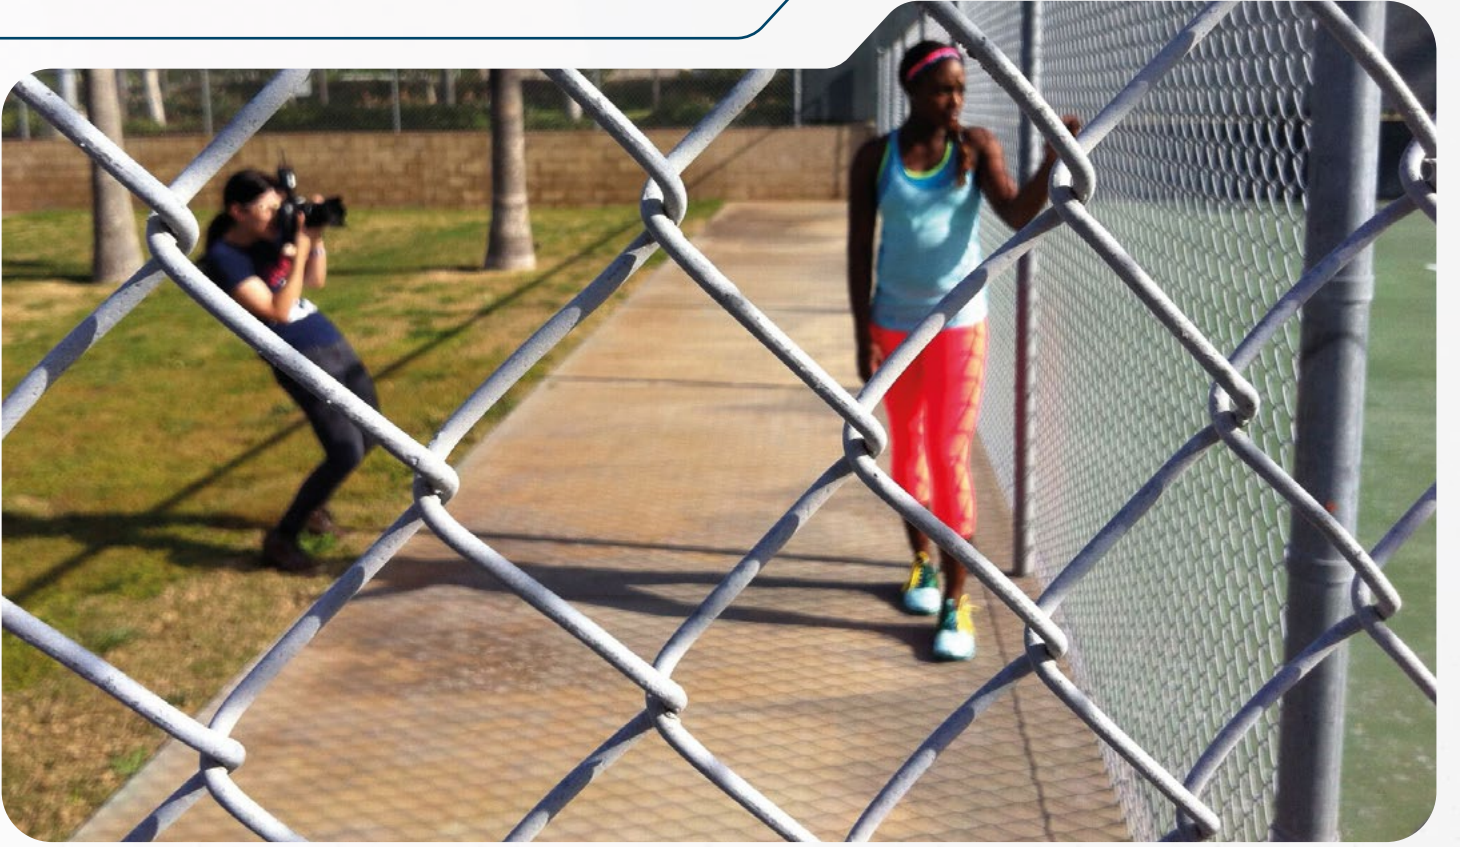

Kullanım Alanları

- Otoyollar ve Havaalanları
- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Spor Kompleksleri
- Bahçe Çevreleri
- Ülke Sınırları
- Çeşitli Endüstriyel Alanlar
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar

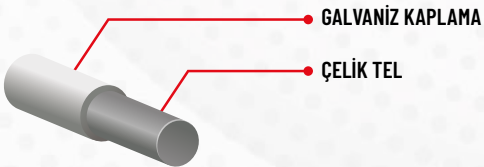


Galvaniz Kaplı Kafes Tel Örgü Çeşitleri



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEL KALINLIĞI	GÖZ ARALIĞI					
2,00 mm	15x15	20x20				
2,00 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,30 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,50 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	—
2,80 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	—
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	—
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	—	—
3,80 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	—	—
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	—	—
HAMMADDE	Sae 1006 . 1008 Düşük Karbon Çeliği					
ÇEKME MUKAVEMETİ	350N/mm ² - 500N/mm ²					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz					
KALİTE SERTİFİKALARI	TS EN 10223-6, TS EN ISO 9001:2000					
MİNİMUM YÜKSEKLİK	0,50 m					
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6 m					
KAPLAMA ORANI	Minimum 80 gr./m ² , Maksimum 370 gr./m ²					

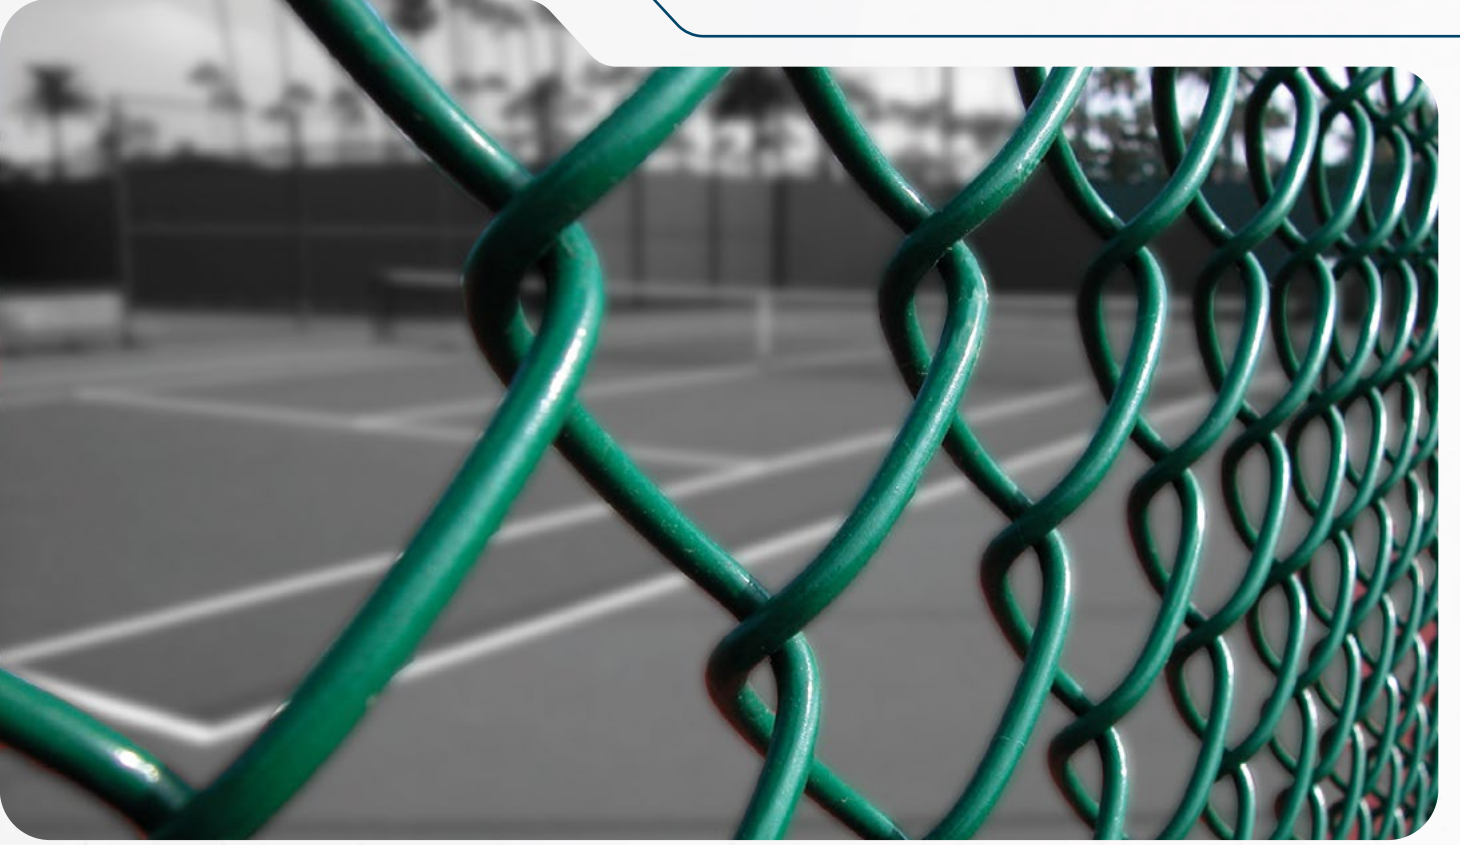

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEL KALINLIĞI	GÖZ ARALIĞI				
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	
HAMMADDE	Sae 1006 . 1008 Düşük Karbon Çeliği				
ÇEKME MUKAVEMETİ	350N/mm ² - 500N/mm ²				
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik Tel Üzeri 1. Sınıf UV Resistantlı PVC Kaplama				
KALİTE SERTİFİKALARI	TS EN 10223-6, TS EN ISO 9001:2000				
MİNİMUM YÜKSEKLİK	0,50 m				
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6 m				
KAPLAMA ORANI	Minimum 80 gr./m ² , Maksimum 370 gr./m ²				
PVC KAPLAMA KALINLIĞI	1 mm ± 0,5 mm				


Üretim Standardı: TS EN 10223/6, ASTM F 668



Standart Renk Seçenekleri

Kullanım Alanları

- Spor Kompleksi
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel Alanlar
- Özel Güvenlik Bölgeleri

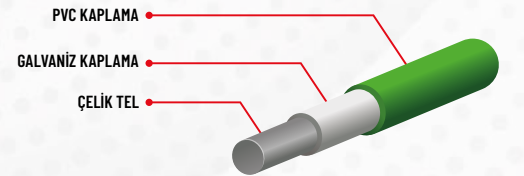

PVC Kaplı Kafes Tel Örgü Çeşitleri



Kapalı Uçlu

PANEL ÇİT SİSTEMLERİ



Kendisini duvarlar arkasına hapsetmek istemeyen kişilerin tercih ettiği, şık ve estetik görümlü güvenlik sistemleridir. 2,5 m genişliğinde panellerin profillerle birbirine bağlandığı montajı, taşınması ve sökülmesi kolay ürünlerdir.


Neden Panel Çit?

- Güvenlik
- Estetik Görünüm
- Değişik Renk İmkanları
- Uzun Ömür
- Pratik Montaj ve Tamir Kolaylığı



Kullanım Alanları

- Spor Kompleksleri
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel Alanlar
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar




Lüks Panel Çit



Standart Panel Çit



Duble Panel Çit

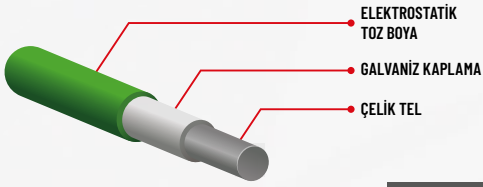

Panel Çitlerimiz,
RAL Kataloğundan İstenilen Renklerde
İmalatı Yapılmaktadır.



STANDART PANEL ÇİT - TEKNİK ÖZELLİKLER

TEL KALINLIĞI	Ø 4,0 mm		Ø 4,5 mm		Ø 5,0 mm	
GÖZ ARALIĞI	50 x 150 mm					
BÜKÜM SAYISI	2 adet	2 adet	2 adet	4 adet	4 adet	4 adet
YÜKSEKLİKLER	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm
UZUNLUK	250 cm					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz veya Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya					
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.					
KAPLAMA ORANI	Minimum 80 gr./m²					
BOYA ORANI	Minimum 120 µ micron					

LÜKS PANEL ÇİT - TEKNİK ÖZELLİKLER

TEL KALINLIĞI	Ø 4,5 mm		Ø 5,0 mm			
GÖZ ARALIĞI	50 x 50 mm		50 x 100 mm		50 x 150 mm	
BÜKÜM SAYISI	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet
YÜKSEKLİKLER	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm
UZUNLUK	250 cm					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz veya Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya					
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.					
KAPLAMA ORANI	Minimum 80 gr./m ²					
BOYA ORANI	Minimum 120 µ micron					

DUBLE PANEL ÇİT - TEKNİK ÖZELLİKLER

YATAY TEL KALINLIĞI	Ø 5,0 mm			Ø 6,0 mm	
DİKEY TEL ARALIĞI	Ø 6,0 mm			Ø 8,0 mm	
GÖZ ARALIĞI	50 x 200 mm				
YÜKSEKLİKLER	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
UZUNLUK	250 cm				
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz veya Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya				
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.				
KAPLAMA ORANI	Minimum 80 gr./m²				
BOYA ORANI	Minimum 120 µ micron				

Üretim Standardı: TS EN 10223-4, TS EN 10223-7


PANEL ÇİT DİREK MODELLERİ




Panel Çit Aksesuarları, panel ve direkleri kadar önemli malzemelerdir. Gerek güvenlik, gerekse uzun ömürlü kullanım açısından kaliteye önem verilmelidir. Montaj kolaylığı sağlamasının yanı sıra Fence Aksesuarlarının devamlılığının olması, yaşanabilecek en ufak sıkıntıda dahi yenisi ile değiştirilebilmesi sağlanmaktadır.

Neden Fence Panel Çitleri?

- Ürün Aksesuar ve Devamlılığı
- Hızlı Üretim ve Sevkiyat
- Hızlı ve Sorunsuz Montaj
- Kalite Güvencesi
- Ekonomik Fiyat Seçenekleri

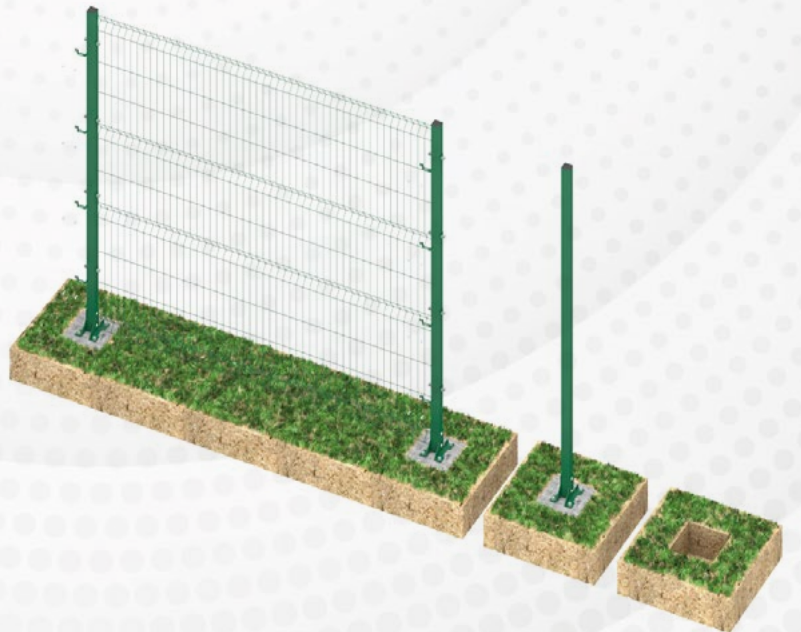

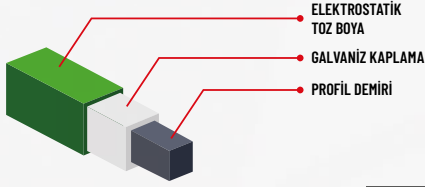

Panel Çitlerimiz,
RAL Kataloğundan İstenilen Renklerde
İmalatı Yapılmaktadır.



DÜZ DİREK - TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME	Kutu Profil					
YÜKSEKLİK	80 cm	105 cm	125 cm	155 cm	205 cm	255 cm
KLİPS VE KELEPÇE	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet
EBAT	50 x 50 x 1,5 mm			60 x 60 x 2,0 mm		
TABAN PLAKASI	120 x 120 x 5,0 mm Sac Plaka					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz, Elektro Galvaniz veya Elektro Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya					
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.					
UYGULAMA ALANLARI	Duvar Üstü Uygulama (Flanşlı)			Toprak Zemin Uygulama (Ankrajlı)		
KAPLAMA / BOYA ORANI	Minimum 80 gr./m ² • Minimum 120 μ micron					

EĞRİ BAŞLI DİREK - TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME	Kutu Profil					
DİREK YÜKSEKLİĞİ	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm
EĞİR BAŞ YÜKSEKLİĞİ	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
KLİPS VE KELEPÇE	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet
EBAT	50 x 50 x 1,5 mm (Standart)			60 x 60 x 2,0 mm (Özel Üretim)		
DİKENLİ TEL	3 sıra Ø 2,0 mm Dikenli Tel veya Ø 3,0 mm Gergi Teli Çekilir.					
TABAN PLAKASI	120 x 120 x 5,0 mm Sac Plaka					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz veya Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya					
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.					
UYGULAMA ALANLARI	Duvar Üstü Uygulama (Flanşlı)			Toprak Zemin Uygulama (Ankrajlı)		
KAPLAMA / BOYA ORANI	Minimum 80 gr./m ² • Minimum 120 μ micron					

ÇATAL BAŞLIK DİREK - TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME	Kutu Profil					
DİREK YÜKSEKLİĞİ	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm
EĞİR BAŞ YÜKSEKLİĞİ	50+50 cm	50+50 cm	50+50 cm	50+50 cm	50+50 cm	50+50 cm
KLİPS VE KELEPÇE	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet
EBAT	50 x 50 x 1,5 mm (Standart)			60 x 60 x 2,0 mm (Özel Üretim)		
DİKENLİ TEL	6 sıra Ø 2,0 mm Dikenli Tel veya Ø 3,0 mm Gergi Teli Çekilir.					
JİLETLİ TEL	Özel İstek Üzerine Çekilir.					
TABAN PLAKASI	120 x 120 x 5,0 mm Sac Plaka					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz, Elektro Galvaniz veya Elektro Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya					
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.					
UYGULAMA ALANLARI	Duvar Üstü Uygulama (Flanşlı)			Toprak Zemin Uygulama (Ankrajlı)		
KAPLAMA / BOYA ORANI	Minimum 80 gr./m ² • Minimum 120 µ micron					



Çelik çitler bahçenizi tasarlarken birinci derecede düşündüğünüz bir öge olmayabilir ama ikinci veya üçüncü derecede düşünmeniz gereken en önemli unsurdur. Her şeyden önce bir çit, davetsiz misafirleri engeller ve bitkilerinizi ve sizi güvende tutar. Bahçe çiti sizin alanınızın sınırlarını tanımlamak için pratik bir çözümdür ve son derece etkilidir. Yapılacak uygulama sadece sizi korumak ile kalmaz aynı zamanda sizin için sanatsal bir ifade de olabilir.

Kullanım Alanları

- Yerleşim Bölgeleri
- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Spor Kompleksleri
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar
- Özel Araziler

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇİT MALZEMELERİ	2 mm Kalınlığında Özel Çelik Profil		
DİREK MALZEMESİ	80 Çelik NPI		
YATAY KAYIT MALZEMESİ	40 x 40 x 4,0 mm Köşebent		
TABAN PLAKASI	200 x 200 x 6,0 mm Sac Plaka		
ÇİFT YÜKSEKLİĞİ	150 cm	200 cm	250 cm
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz, Elektro Galvaniz veya Elektro Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya		
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.		
UYGULAMA ALANLARI	Duvar Üstü Uygulama (Flanşlı)		Toprak Zemin Uygulama (Ankrajlı)
KAPLAMA / BOYA ORANI	Minimum 80 gr./m ² • Minimum 120 µ micron		



Yüksek güvenli çit askeri alanlar, uluslararası güvenlik alanları, nükleer santraller, tesisler, sınır bölgeleri, depo ve havaalanları gibi özel güvenlik gerektiren alanlarda kullanılır. Tırmanmayı, herhangi bir demir makası ile tellerin kesilmesini engellemek için göz arasının çok düşük tasarlanmıştır. Çevirdiğimiz alanlarımızın güvenlik seviyesini daha da artırmak için sistemin üzerine jiletli tel yapılması müşterilerimizin tercihiye sunulmuştur.

Kullanım Alanları

- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Özel Araziler
- Çeşitli Endüstriyel Alanlar
- Askeri Bölgeler
- Ülke Sınırları

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEL KALINLIĞI	Ø 4,0 mm					
GÖZ ARASI	12,70 mm x 76 mm					
BÜKÜM SAYISI	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
YÜKSEKLİK	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm
EN	250 cm					
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz veya Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya					
RENK	Standart Renk: Ral 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen her renk uygulanır.					
UYGULAMA ALANLARI	Duvar Üstü Uygulama (Flanşlı)			Toprak Zemin Uygulama (Ankrajlı)		
KAPLAMA / BOYA ORANI	Minimum 80 gr./m ² • Minimum 120 µ micron					

Üretim Standardı: TS EN 10223-7



Mobil çit, geçici çit, taşınabilir çit, seyyar çit gibi isimlerle bilinen panel çit ürünü, miting, gösteri alanları ya da şantiye gibi bölgelerde tercih edilen taşınabilir çit çeşitlerindendir. İstenilen yere taşınabilir olması, sağlam ve dayanıklı oluşuyla uzun süre kullanılabilir olması günümüzde en çok tercih edilen çit ürünlerinden olmasına sebep olmuştur. Kalıcı panel çit sistemlerinin de geçici çit olarak tercih edilebilmesi mümkündür. Bahçelerde, çiftliklerde, konser alanlarında, miting alanlarında, stadyumlarda, polis barikatlarında, kontrol noktalarında, güvenlik çemberlerinde rahatlıkla kullanılabilen portatif çit sistemi gerek güvenlik gerek kargaşayı önlemek gerekse sınır belirlemek amacıyla kullanılsın her konudaki kullanım amacına oldukça başarılı hizmet etmektedir.

Kullanım Alanları

- Konser Alanları
- Miting Alanları
- Fuar Alanları
- İnşaat Alanları
- Spor Müsabakası Alanları
- Polis Barikatlarında
- Kontrol Noktalarında

TEKNİK ÖZELLİKLER

	DİKEY PROFİLLER	YATAY PROFİLLER
ÇEVRE ÇAPI	Ø 42 mm	Ø 42 mm
BORU DİREK KALINLIĞI	2,0 mm	2,0 mm

DETAYLAR

ÇİT EBADI	250 cm x 200 cm
ÇİT AĞIRLIĞI	24 kg.
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz
TEL ÖRGÜ KALINLIĞI	Ø 4,0 mm
GÖZ ARASI	100 mm x 250 mm



Dikenli tel en yaygın şekilde tercih edilen güvenlik önlemlerinden biridir. Dikenli tel üretimindeki esas amaç herhangi bir teşebbüsün dahi olmasını engelleyerek, güvenliğini sağlamaktır. Genel olarak gri ya da yeşil renkli olarak kullanılmaktadır. Dikenli tellerin montajı mutlaka işini bilen ve profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Dikenli tel üretimini tekli ya da dreksiz olarak da çekebilemekteyiz. Diken aralıklarını da talep edilen doğrultuda belirli ölçülere göre yapabilmekteyiz. Aralıkların özellikle hassas şekilde hesaplanması bu noktada en önemli detayların başında gelmektedir.

KONVAKSİYONEL DİKENLİ TEL - TEKNİK ÖZELLİKLER		
	TİP 1	TİP 2
HAT TELİ KALINLIĞI	Ø 2,50 mm (+0,05)	Ø 2,00 mm (+0,05)
DİKEN KALINLIĞI	Ø 2,00 mm (+0,05)	Ø 2,00 mm (+0,05)
DİKEN ARA MESAFESİ	100 mm (+0,10)	100 mm (+0,10)
RULO UZUNLUĞU	200 m (+5)	250 m (+5)
ÇEKME MUKAVEMETİ	350 N/mm ² - 500 N/mm ²	
RULO AĞIRLIĞI	250 kg. (+0,5)	20 kg. (+0,5)
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz	
KALİTE SERTİFİKASI	TS EN 10223-1	
KAPLAMA ORANI	Minimum 120 gr./m ² • Minimum 240 gr./m ²	

TERS BÜKÜM DİKENLİ TEL - TEKNİK ÖZELLİKLER	
HAT TELİ KALINLIĞI	Ø 1,70 mm (+0,05)
DİKEN KALINLIĞI	Ø 1,50 mm (+0,05)
DİKEN ARA MESAFESİ	100 mm (+10,0)
RULO UZUNLUĞU	250 m (+5)
RULO AĞIRLIĞI	12 kg (+0,5)
ÇEKME MUKAVEMETİ	350 N/mm ² - 500 N/mm ²
KAPLAMA	Sıcak Daldırma Galvaniz
KALİTE SERTİFİKASI	TS EN 10223-1
KAPLAMA ORANI	Minimum 120 gr./m ² • Minimum 240 gr./m ²


Üretim Standardı: TS EN 10223-7



En çok tercih edilen yüksek güvenlik önlemlerinden biridir. Dikenli tellerin yeterli gelmediği ya da daha tehlikeli bölgelerde kullanımı sağlanan jiletli tel çeşitleri; yalnızca kesici değildir. Jiletli teller özel alanlara girmeye çalışan kişilerin vücuduna da takılmaktadır. Bu sayede de kişi tel üzerinde takılır kalır. Oldukça yüksek güvenlik önlemi sağlayan ve başarılı olan jiletli tel, tehlikeli ve riskli bölgelerde kullanılmaktadır. Caydırıcı bir güvenlik önlemi olması sebebiyle, kişiler herhangi bir suça kalkışmadan vazgeçmektedir. Tel çit fiyatları ile kıyaslandığında daha yüksek olsa da genel anlamda güvenlik açısından en başarılısı olarak kabul edilir.

Neden Jiletli Tel?


- Askeri Araziler
- Ülke Sınırları
- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Özel Araziler
- Çeşitli Endüstriyel Alanlar

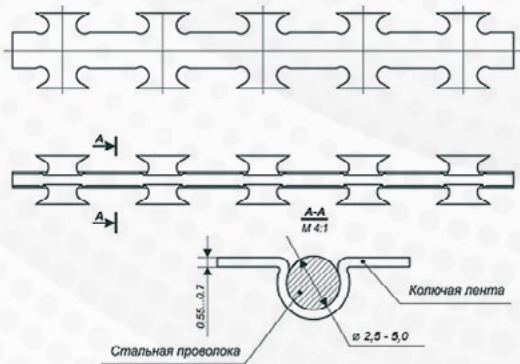



DÜZ HAT JİLETLİ TEL - TEKNİK ÖZELLİKLER

HAT TELİ KALINLIĞI	Ø 2,50 mm (+0,05)		
HAT TEKİ KAPLAMA ORANI	Sıcak Daldırma Galvaniz Minimum 200 gr./m ² • Maximum 250 gr./m ²		
HAT TELİ ÇEKME MUKAVEMETİ	Minimum 1600 N/mm ²		
JİLET UZUNLU	10 mm	22 mm	
JİLET ARALIĞI	25 mm	36 mm	
JİLET ENİ	13 mm	15 mm	
JİLET MALZEME ÖZELLİĞİ	Sıcak Daldırma Galvaniz	Paslanmaz Çelik AISI430	Paslanmaz Çelik AISI304
METRE ARALIĞI	85 gr./m		90 gr./m
KALİTE BELGELERİ	TS EN 8745		

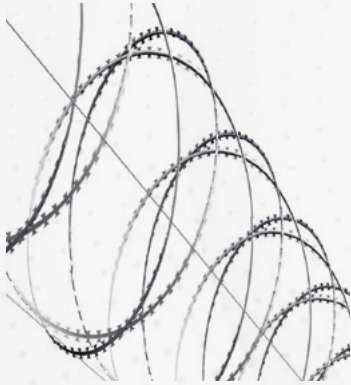

HELEZON JİLETLİ TEL - TEKNİK ÖZELLİKLER

HAT TELİ KALINLIĞI	Ø 2,50 mm (+0,05)		
HAT TEKİ KAPLAMA ORANI	Sıcak Daldırma Galvaniz Minimum 200 gr./m ² • Maximum 250 gr./m ²		
HAT TELİ ÇEKME MUKAVEMETİ	Minimum 1600 N/mm ²		
JİLET UZUNLU	10 mm	22 mm	
JİLET ARALIĞI	25 mm	36 mm	
JİLET ENİ	13 mm	15 mm	
JİLET MALZEME ÖZELLİĞİ	Sıcak Daldırma Galvaniz	Paslanmaz Çelik AISI430	Paslanmaz Çelik AISI304
METRE ARALIĞI	85 gr./m		90 gr./m
KALİTE BELGELERİ	TS EN 8745		



DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL - TEKNİK ÖZELLİKLER

HAT TELİ KALINLIĞI	Ø 2,50 mm (+0,05)		
HAT TEKİ KAPLAMA ORANI	Sıcak Daldırma Galvaniz Minimum 200 gr./m ² • Maximum 250 gr./m ²		
HAT TELİ ÇEKME MUKAVEMETİ	Minimum 1600 N/mm ²		
JİLET UZUNLU	10 mm	22 mm	
JİLET ARALIĞI	25 mm	36 mm	
JİLET ENİ	13 mm	15 mm	
JİLET MALZEME ÖZELLİĞİ	Sıcak Daldırma Galvaniz	Paslanmaz Çelik AISI430	Paslanmaz Çelik AISI304
METRE ARALIĞI	85 gr./m		90 gr./m
KALİTE BELGELERİ	TS EN 8745		

KAPI TÜRLERİ



Personel Kapısı



Otomatik Kayar Kapı



Otomatik Kayar Kapı



Çift Kanat Kapı





Çift Kanat Kapı



Personel Kapısı



Çift Kanat Kapı



Uçan Kapı





Beton Direk ve Beton Payanda Üretim Süreci

Fence Panel Çit ve Tel Örgü Sistemleri Beton Direk ve Payandaları vibrasyon sistemi ile yağlı çelik kalıplarda sıkıştırılarak dökümü yapılmakta ve 400 doz beton kullanılarak üretilmektedir.

Uzun ömürlü olması amacıyla en az 8 saat buhar kürüne (fırında kurutma) tabi tutulmaktadır. Dayanıklı olabilmesi için $\varnothing$ 6 mm nervülü inşaat demiri ve her 25cm'de $\varnothing$ 4 mm etriye demiri kullanılmaktadır.

Montaj Süreci

Beton Direklerin ve payandaların uygulaması müşteri talepleri ve işin kapsamı doğrultusunda, deneyimli makine ve ekipman ile uzman ekiplerce toprak zemine burğu veya el yöntemi ile çukurlar açılır. Direkler ve payandalar, fen ve sanat kurallarına uygun olarak çukurlara yerleştirildikten sonra beton dökülerek sabitlenir. Sabitleme betonunun kuruma sürecinden sonra gergi teli, var ise dikenli teli sonrasında ise galvanizli kafes tel örgü veya PVC kaplı kafes tel örgü bağlama teli ile gergi tellerine ve direklere bağlanır. Bunun dışında müşterilerimizin talebi nezdinde özellikle eğri beton direklerimizde dikenli tel ya da jiletli tel de monte edilebilir. İstenildiği takdirde, özel kalıplarımız yardımıyla hatıl beton uygulamasıyla ürünümüz çok daha uzun ömürlü olmaktadır.

Beton Direk ve payandaların geniş uygulama alanı olması sebebiyle genellikle yukarıda açıklanan uygulama tercih edilse de beton direğe direkt olarak sadece dikenli tel ve/veya jiletli tel uygulaması yapılması da mümkündür.

Ayrıca özel başlıklar ile eğik beton direkler çatal başlı direğe çevrilip helezon jiletli tel ve/veya spiral dikenli tel uygulaması da yapılabilmektedir.

Müşterilerimizin ihtiyaçları kapı üretimimiz ile tam anlamıyla karşılanmakta ve kalite ayrıcalığını müşterilerimize yaşatmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD NO.				
ALT TABAN KESİT ÖLÇÜSÜ	9 cm / 9 cm	10 cm / 10 cm	11 cm / 10 cm	15 cm / 11 cm
ORTA KESİT ÖLÇÜSÜ	8 cm / 8 cm	10 cm / 9,5 cm	10 cm / 9,5 cm	13 cm / 10,5 cm
ÜST KESİT ÖLÇÜSÜ	7,5 cm / 7,5 cm	10 cm / 9 cm	9 cm / 9 cm	11 cm / 10 cm
DELİK SAYISI	5 Adet	6 Adet	10 Adet	9 Adet
AĞIRLIK	29 kg.	35 kg.	65 kg.	83 kg.



Neden Panel Çit?

- Çeşitli Uygulama Alanları
- Hava Şartlarına Dayanıklılık
- Düşük Maliyet

Kullanım Alanları

- Özel Araziler
- Tarım Arazileri
- Ülke Sınırları
- Askeri Bölgeler
- Özel Güvenlik Bölgeleri





TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD NO.							
ALT TABAN KESİT ÖLÇÜSÜ	10 cm/10 cm	14 cm/10 cm	14 cm/10 cm	12 cm/10 cm	13 cm/10 cm	16 cm/12 cm	14 cm/10 cm
ORTA KESİT ÖLÇÜSÜ	10 cm/9 cm	12 cm/10 cm	12 cm/10 cm	11 cm/10 cm	12 cm/10 cm	13 cm/11 cm	12 cm/10 cm
ÜST KESİT ÖLÇÜSÜ	9 cm/9 cm	9 cm/9 cm	9 cm/9 cm	10 cm/10 cm	10 cm/10 cm	10 cm/10 cm	10 cm/10 cm
DELİK SAYISI	9 Adet	9 Adet	10 Adet	11 Adet	11 Adet	12 Adet	12 Adet
AĞIRLIK	41 kg.	65 kg.	72 kg.	83 kg.	89 kg.	105 kg.	95 kg.



Beton payandalar, beton direk uygulamalarında mutlaka kullanılması gereken parçalardır. Arazi ölçülerine göre kullanılma adetleri değişmekte olup standart ölçümüz 15 direk çift payanda ve köşelerde çift payanda olarak kullanılmaktadır.

Neden Beton Payanda?

- Ekonomik Fiyat Seçenekleri
- Kaliteli Üretim
- Hızlı Sevkiyat
- Hızlı ve Sorunsuz Montaj
- Kalite Güvencesi





TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD NO.				
ALT TABAN KESİT ÖLÇÜSÜ	9,5 cm / 9 cm	10,5 cm / 9 cm	10 cm / 9 cm	10 cm / 9 cm
ORTA KESİT ÖLÇÜSÜ	9 cm / 9 cm	10,5 cm / 9 cm	10 cm / 9 cm	10 cm / 9 cm
ÜST KESİT ÖLÇÜSÜ	8 cm / 8 cm	11 cm / 9 cm	9,5 cm / 9 cm	10 cm / 9 cm
AĞIRLIK	34 kg.	51 kg.	45 kg.	67 kg.



FENCE
COMPANY A.Ş.



Bilgi & Sipariş İçin: 0 312 543 72 72



FENCE
COMPANY A.Ş.






FENCE
COMPANY A.Ş.



Bilgi & Sipariş İçin: 0 312 543 72 72




FENCE
COMPANY A.Ş.

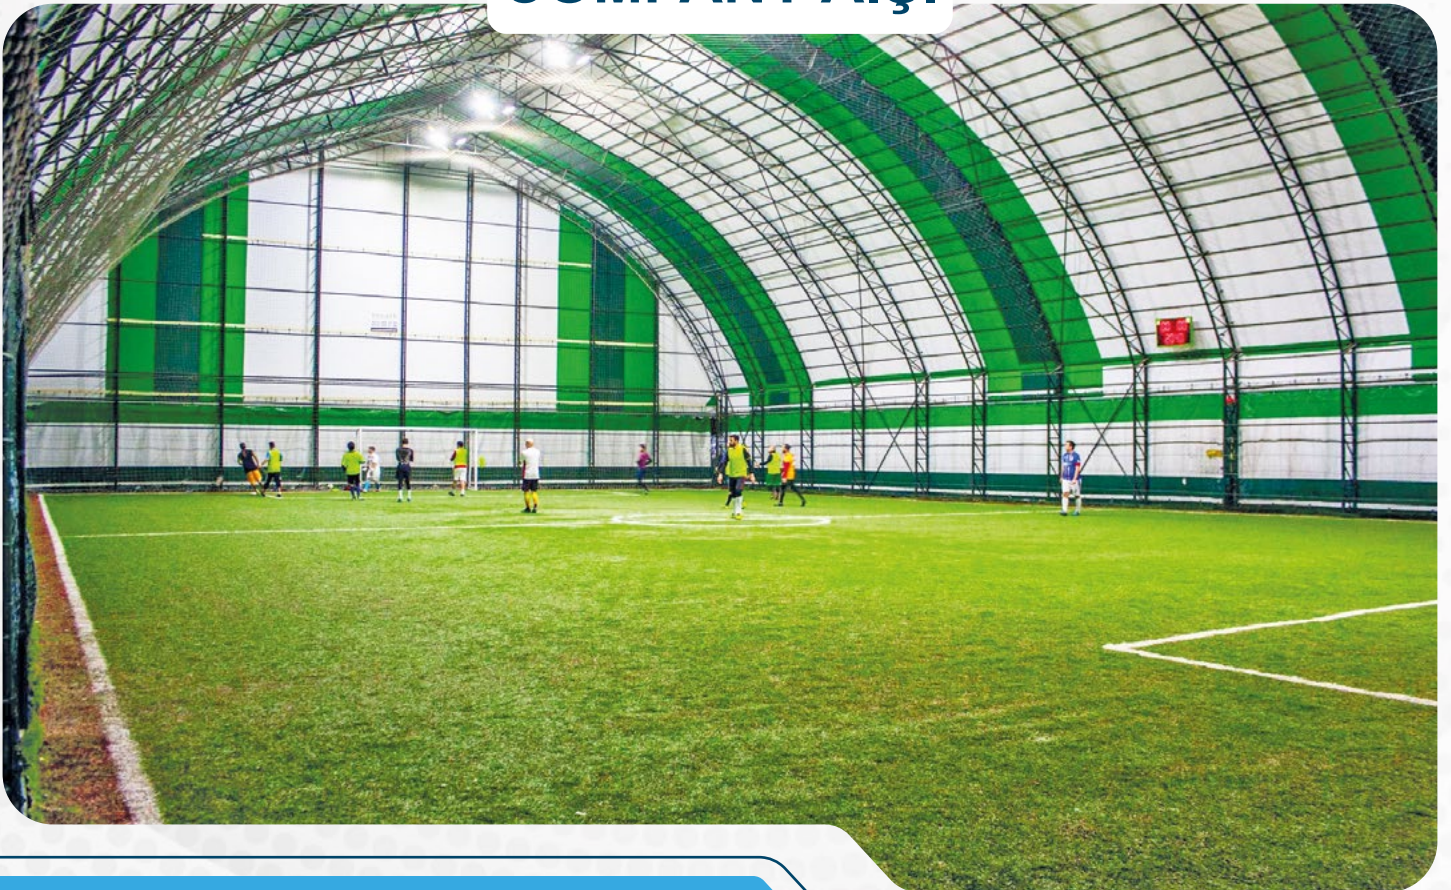




FENCE
COMPANY A.Ş.

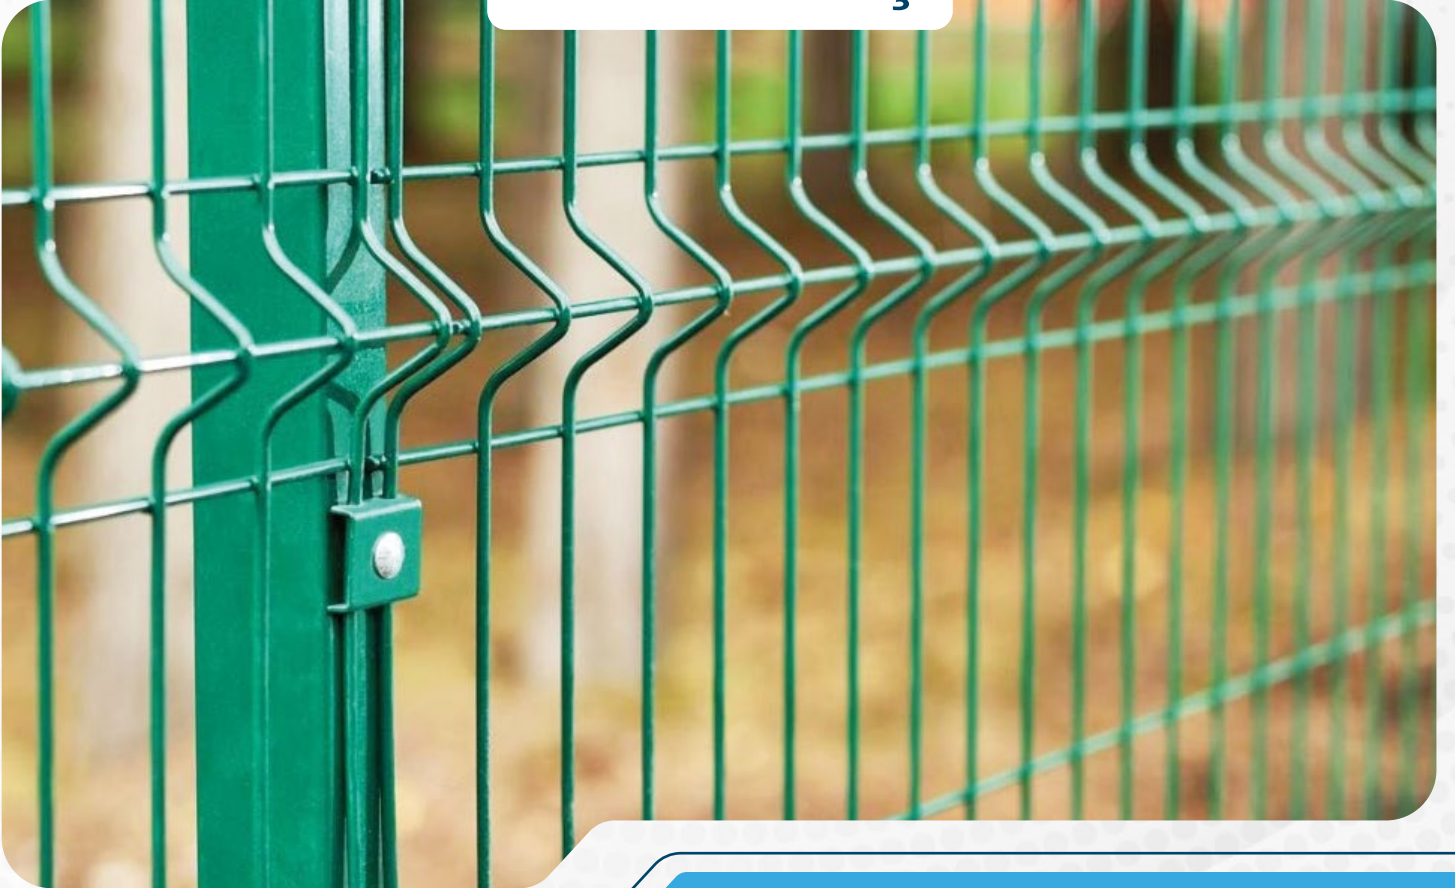

Bilgi & Sipariş İçin: 0 312 543 72 72




FENCE
COMPANY A.Ş.

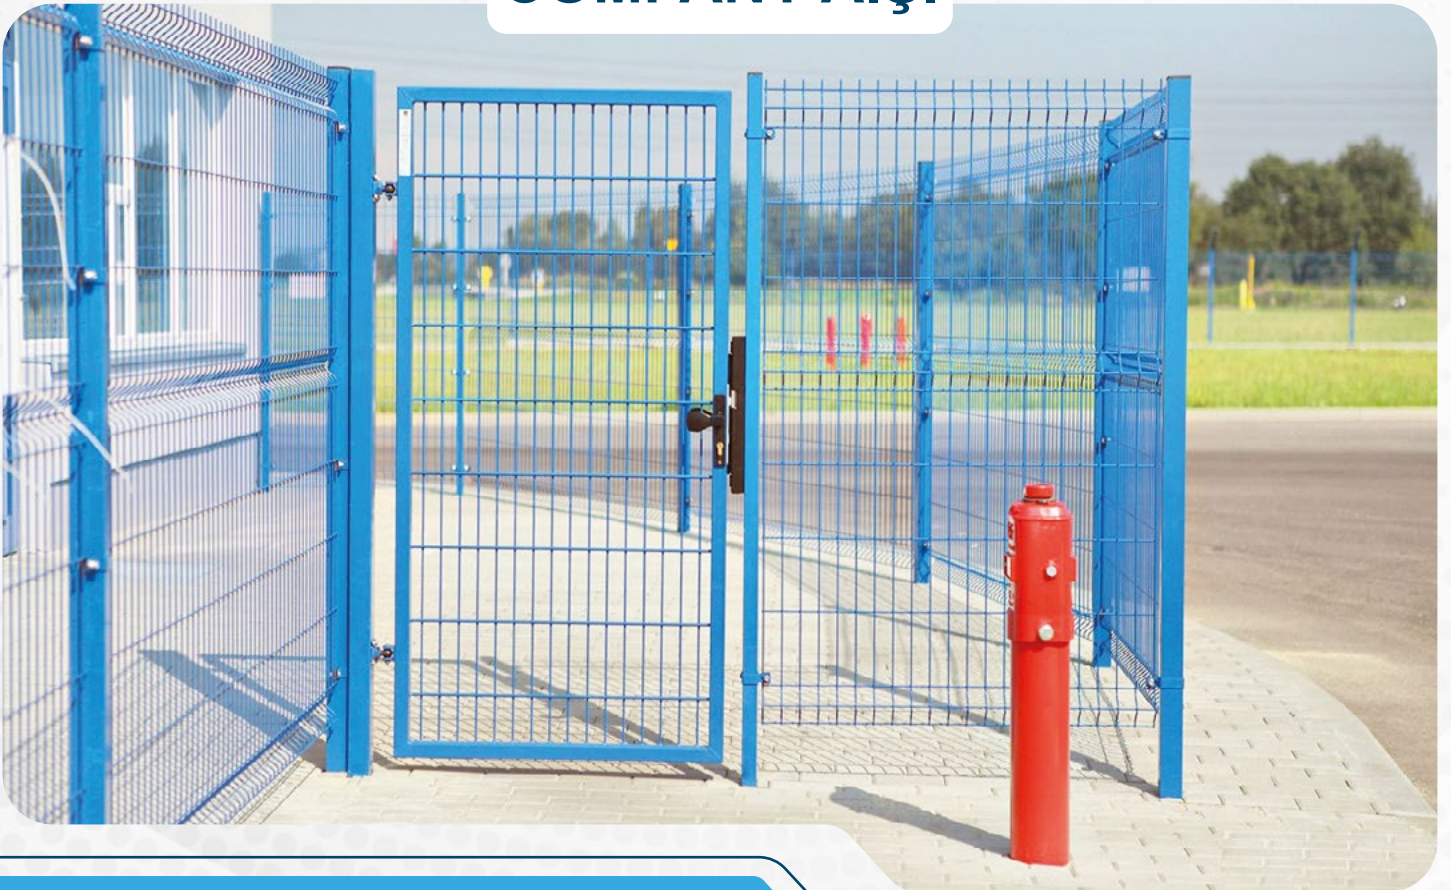



FENCE
COMPANY A.Ş.

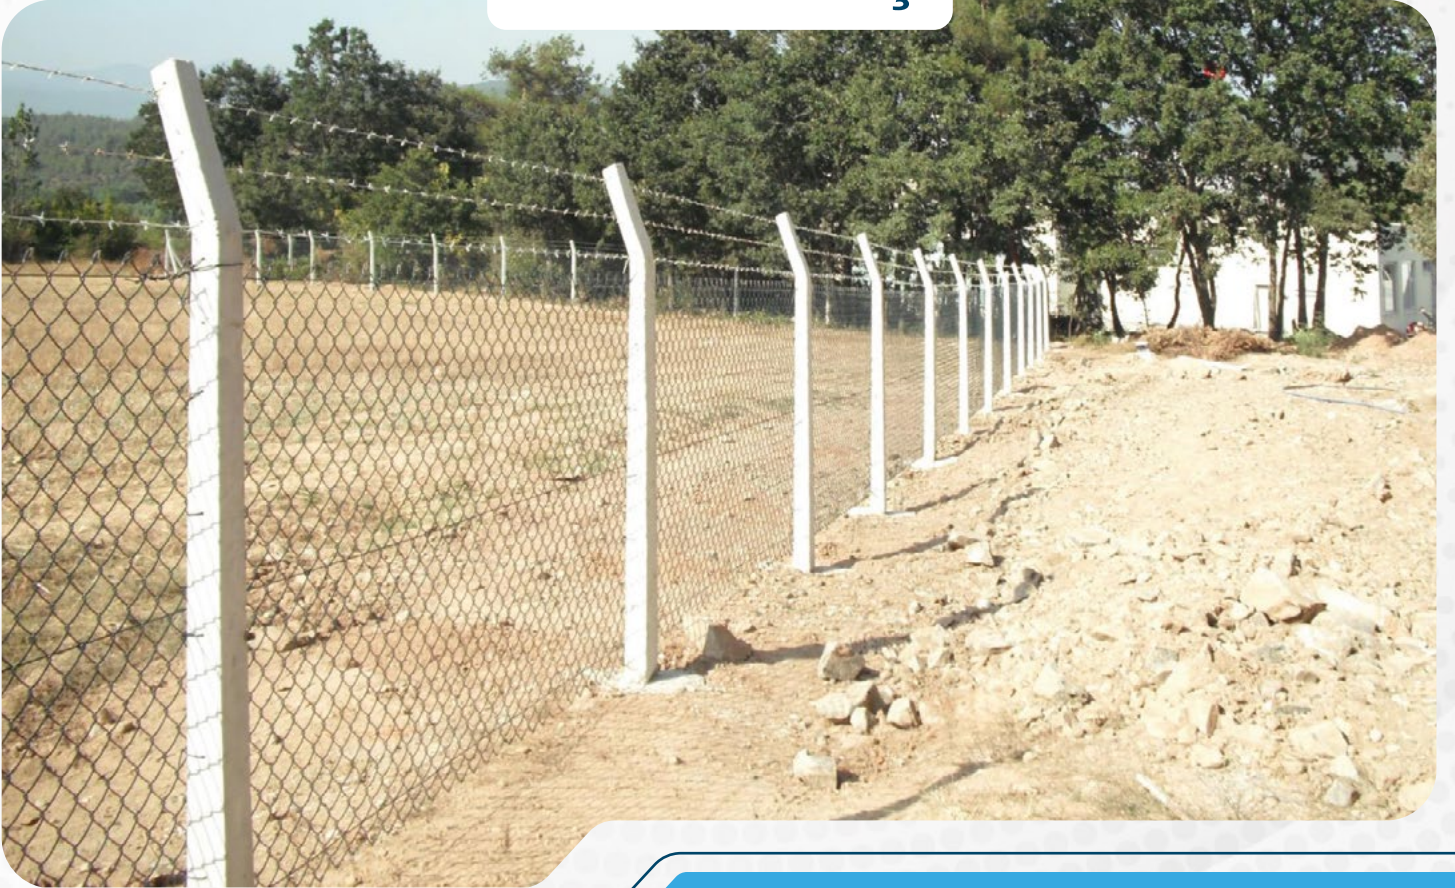

Bilgi & Sipariş İçin: 0 312 543 72 72



FENCE
COMPANY A.Ş.






FENCE
COMPANY A.Ş.




Bilgi & Sipariş İçin: 0 312 543 72 72



FENCE
COMPANY A.Ş.

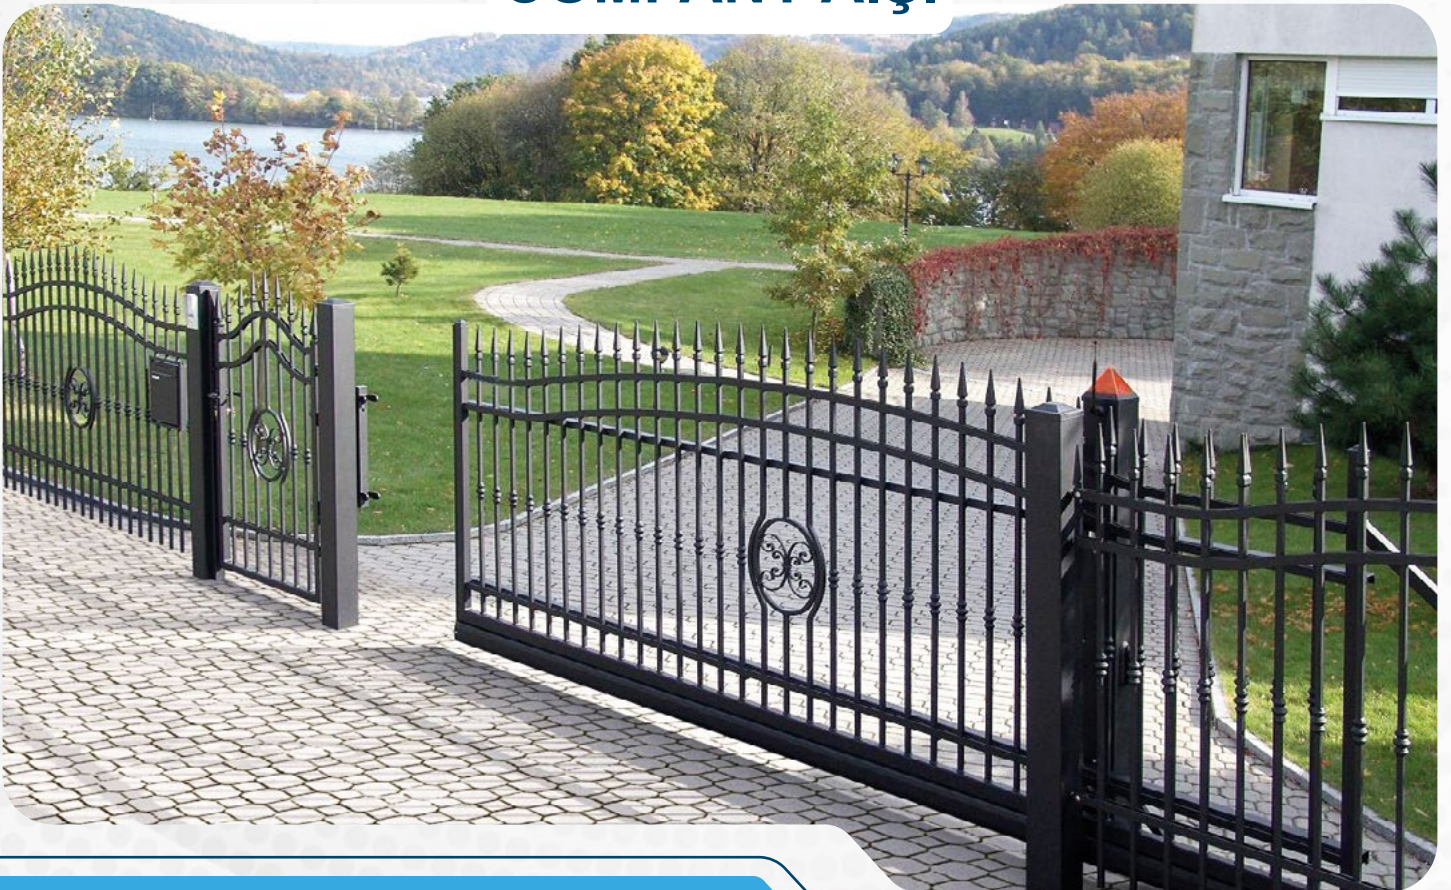







FENCE COMPANY A.Ş.

PANEL ÇİT & TEL ÖRGÜ SİSTEMLERİ



Alıcı OSB Mahallesi 2024 Cadde No: 22 Sincan / ANKARA



+90 312 543 72 72



+90 312 543 78 88



info@fenceas.com



www.fenceas.com

